

# BEC-H

ELEVADOR HIDRÁULICO  
DE CARGA

# BASIC

ELEVADORES



**FORÇA, SEGURANÇA, ROBUSTEZ  
E TECNOLOGIA.**


Conte com uma melhor relação custo-benefício  
e com garantia estendida de 24 meses.\*



@basiceladores



# ELEVADOR DE CARGA

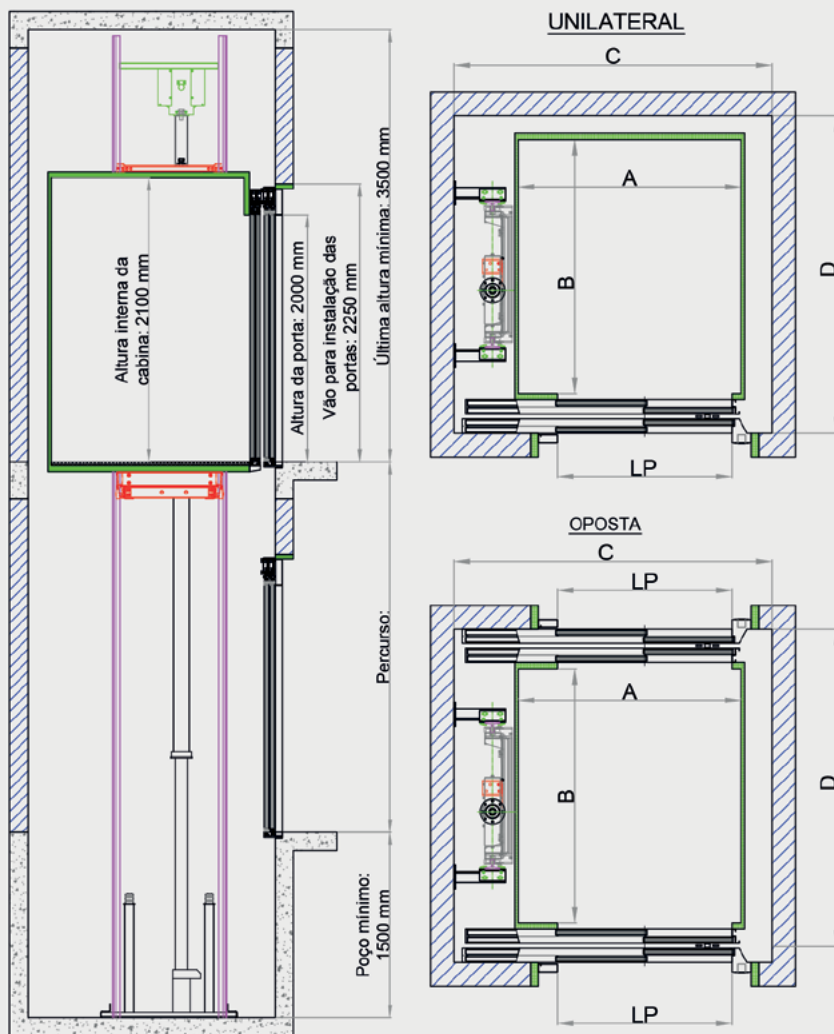

## ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

- Equipamento para transporte de carga.
- Tipo: classe A ou C.
- Central hidráulica com válvula eletromecânica (Italiana).
- Quadro de comando microprocessado, serial, com alta tecnologia.
- A menor caixa de corrida e última altura do mercado.
- Flexibilidade na instalação da casa de máquinas (até 10 metros de distância do equipamento).
- Acionamento hidráulico silencioso.
- Economia de energia elétrica, só usa o motor para subir.
- Viagens mais suaves e com paradas niveladas.
- Manutenção 40% menor x elevador elétrico.
- Cabina com proteções anticollisão, construída conforme a necessidade de cada projeto.

## ELEMENTOS ESTÉTICOS

- Design moderno e robusto.
- Acabamento: cabina e porta em aço inox ou pintura eletrostática.
- Portas telescópicas automáticas com abertura lateral.
- Teto em aço pintado, ornato central + 4 plafons ambos iluminados com LED.
- Rodapé e corrimão tipo batedor.
- Botão de emergência de sobrepor.
- Display LCD ou LED multiponto.
- Piso antiderrapante.
- Ventilação no rodapé e roda teto.

## SEGURANÇA

- Resgate de emergência automático.
- Válvula antiqueda.
- Freio de segurança.
- Pesador de carga.

Conforme normas:  
ABNT NBR 14712:2013  
ABNT NM 267:2001

## BEC-H

Capacidade	Entradas	Abertura das portas	Dimensões da cabina		Dimensões mínimas da caixa de corrida	
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Kg	Tipo	LP (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
500	UNILATERAL	800	1350	1400	1800	1800
500	OPOSTAS	800	1350	1400	1800	1900
800	UNILATERAL	1100	1400	1500	2000	1900
800	OPOSTAS	1100	1400	1500	2000	2000
1000	UNILATERAL	1100	1400	1600	2000	2000
1000	OPOSTAS	1100	1400	1600	2000	2100
1500	UNILATERAL	1300	1500	1600	2300	2200
1500	OPOSTAS	1300	1500	1600	2300	2300
2000	UNILATERAL	1300	1800	2200	2600	2600
2000	OPOSTAS	1300	1800	2200	2600	2700

Velocidade: 18 m/min.

\*Válida após o fechamento do contrato de manutenção. Consulte nossas condições.

Matriz: Rua Lício de Miranda, 796 | Ipiranga | CEP: 04225-030 | São Paulo | SP  
Filial: Av. Cons. Rodrigues Alves, 472 | Macuco | CEP: 11015-201 | Santos | SP

☎ 0800 580 27 42

**BASIC**  
ELEVADORES

SOLUÇÕES INTELIGENTES  
EM TRANSPORTE VERTICAL.