

BEP-H

ELEVADOR HIDRÁULICO
DE PASSAGEIROS

BASIC

ELEVADORES



A CADA NOVO PROJETO, UMA NOVA SOLUÇÃO.


Conte com uma melhor relação custo-benefício
e com garantia estendida de 24 meses.*



@basiceladores



ELEVADOR HIDRÁULICO DE PASSAGEIROS

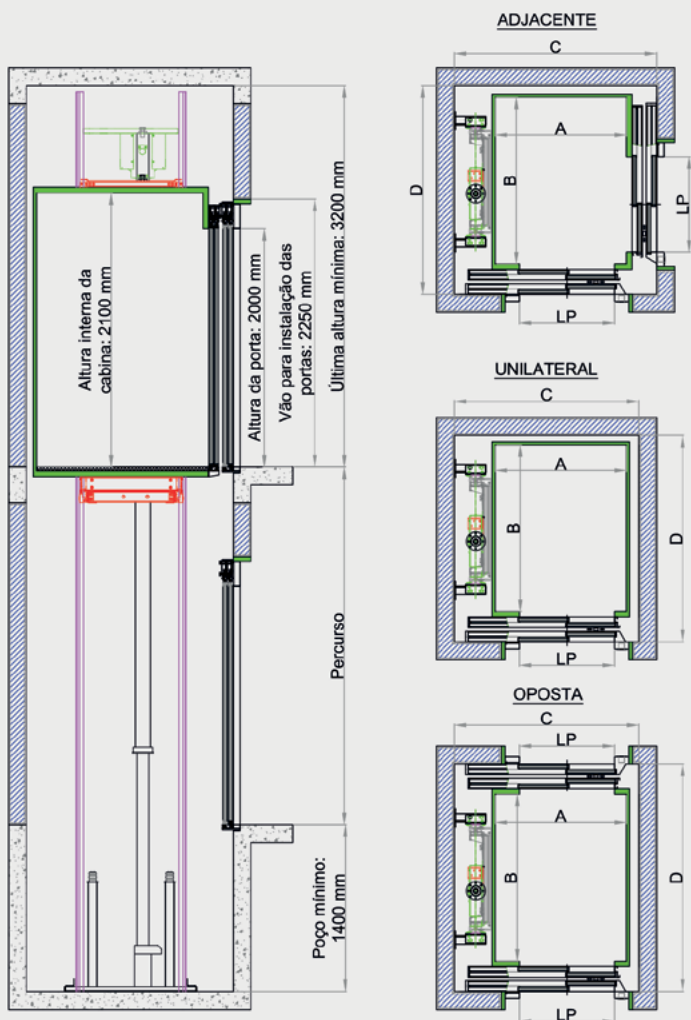

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

- Elevador hidráulico de passageiros.
- Central hidráulica com válvula eletromecânica (Italiana).
- Quadro de comando microprocessado, serial, com alta tecnologia.
- A menor caixa de corrida e última altura do mercado.
- Flexibilidade na instalação da casa de máquinas (até 10 metros de distância do equipamento).
- Acionamento hidráulico silencioso.
- Economia de energia elétrica, só usa o motor para subir.
- Viagens mais suaves e com paradas niveladas.
- Manutenção 40% menor x elevador elétrico.

ELEMENTOS ESTÉTICOS

- Design moderno.
- Acabamento: cabina e porta em aço inox ou pintura eletrostática.
- Espelho ao fundo da cabina, acima do corrimão.
- Teto em aço pintado, ornato central + 4 plafons ambos iluminados com LED.
- Corrimão inteiriço ou seccionado em inox.
- Botoeira totem de sobrepôr.
- Display LCD ou LED multiponto.
- Piso rebaixado para receber acabamento.
- Ventilação no rodapé e roda teto.

SEGURANÇA

- Resgate de emergência automático.
- Válvula antiqueda.
- Freio de segurança.
- Pesador de carga.

Conforme normas:
 ABNT NM 267:2001
 ABNT NM 313:2007 (Acessibilidade)

BEP-H

Capacidade		Entradas	Abertura das portas	Dimensões da cabina		Dimensões mínimas da caixa de corrida	
Kg	Passageiros			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
300	4	UNILATERAL	800	900	1000	1350	1335
300	4	OPOSTAS	800	900	1000	1350	1510
450	6	UNILATERAL	800	1000	1250	1450	1585
450	6	OPOSTAS	800	1000	1250	1450	1760
600	8	UNILATERAL	800	1100	1400	1550	1735
600	8	OPOSTAS	800	1100	1400	1550	1910
600	8	ADJACENTES	800	1100	1400	1700	1750
750	10	UNILATERAL	800 900	1200	1500	1750	1835
750	10	OPOSTAS	800 900	1200	1500	1750	2010
750	10	ADJACENTES	800 900	1200	1500	1870	1835
900	12	UNILATERAL	900 1000	1400	1500	1950	1835
900	12	OPOSTAS	900 1000	1400	1500	1950	2010
900	12	ADJACENTES	900	1400	1500	2070	1835
900	12	ADJACENTES	1000	1400	1500	2070	1955

Velocidade: até 36 m/min.

*Válida após o fechamento do contrato de manutenção. Consulte nossas condições.

Matriz: Rua Lício de Miranda, 796 | Ipiranga | CEP: 04225-030 | São Paulo | SP
 Filial: Av. Cons. Rodrigues Alves, 472 | Macuco | CEP: 11015-201 | Santos | SP

☎ 0800 580 27 42

BASIC
ELEVADORES

SOLUÇÕES INTELIGENTES
EM TRANSPORTE VERTICAL.