

BEPU-H

ELEVADOR HIDRÁULICO
UNIFAMILIAR

BASIC
ELEVADORES



**CONFORTO E COMODIDADE PARA SUA RESIDÊNCIA,
COM A MÁXIMA SEGURANÇA.**


Conte com uma melhor relação custo-benefício
e com garantia estendida de 24 meses.*



@basiceladores



ELEVADOR HIDRÁULICO UNIFAMILIAR

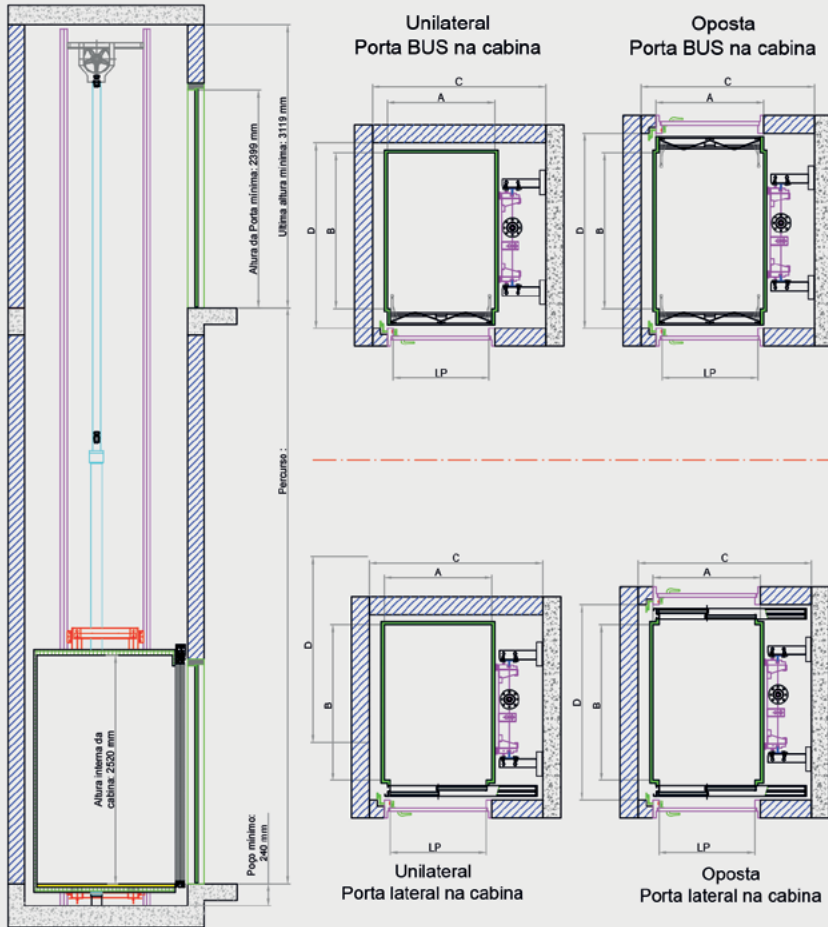

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

- Uso residencial.
- Central hidráulica com válvula eletromecânica (Italiana).
- Quadro de comando microprocessado, serial, com alta tecnologia.
- A menor caixa de corrida e última altura do mercado.
- Flexibilidade na instalação da casa de máquinas (até 10 metros de distância do equipamento).
- Acionamento hidráulico silencioso.
- Economia de energia elétrica, só usa o motor para subir.
- Viagens mais suaves e com paradas niveladas.
- Manutenção 40% menor x elevador elétrico.
- Porta de cabina: tipo BUS, em aço inox, vidro ou telescópica. Lateral, em aço inox, vidro ou pintada.
- Percurso máximo 12 m.

ELEMENTOS ESTÉTICOS

- Design moderno.
- Acabamento: cabina e porta em aço inox, pintura eletrostática.
- Espelho ao fundo da cabina, acima do corrimão.
- Teto em aço pintado, ornato central + 4 plafons ambos iluminados com LED.
- Corrimão ao fundo.
- Botoneira totem de sobrepor.
- Display LCD 30 mm.
- Piso rebaixado para receber acabamento.
- Ventilação no rodapé e roda teto.

SEGURANÇA

- Resgate de emergência automático.
- Válvula antíqueda.
- Freio de segurança.

Conforme normas:
ABNT NBR 12892:2009
ABNT NM 267:2001

BEPU-H

| Capacidade | Aplicação principal | Porta | Abertura das portas | Dimensões da cabina plataforma (mm) | | Entradas | Dimensões mínimas de caixa | |
|------------|---------------------|---------|---------------------|-------------------------------------|-----------|------------|----------------------------|-----------|
| | | | | A (larg.) | B (prof.) | | C (larg.) | D (prof.) |
| Kg | Tipo | Tipo | LP (mm) | | | Tipo | | |
| 225 | PRIVADO | BUS | 800 | 900 | 900 | UNILATERAL | 1350 | 1150 |
| 225 | PRIVADO | BUS | 800 | 900 | 900 | OPOSTAS | 1350 | 1160 |
| 225 | PRIVADO | BUS | 800 | 900 | 1200 | UNILATERAL | 1350 | 1450 |
| 225 | PRIVADO | BUS | 800 | 900 | 1200 | OPOSTAS | 1350 | 1460 |
| 225 | PRIVADO | BUS | 800 | 900 | 1300 | UNILATERAL | 1350 | 1550 |
| 225 | PRIVADO | BUS | 800 | 900 | 1300 | OPOSTAS | 1350 | 1560 |
| 225 | PRIVADO | LATERAL | 800 | 900 | 900 | UNILATERAL | 1450 | 1250 |
| 225 | PRIVADO | LATERAL | 800 | 900 | 900 | OPOSTAS | 1450 | 1410 |
| 225 | PRIVADO | LATERAL | 800 | 900 | 1200 | UNILATERAL | 1450 | 1550 |
| 225 | PRIVADO | LATERAL | 800 | 900 | 1200 | OPOSTAS | 1450 | 1710 |
| 225 | PRIVADO | LATERAL | 800 | 900 | 1300 | UNILATERAL | 1450 | 1650 |
| 225 | PRIVADO | LATERAL | 800 | 900 | 1300 | OPOSTAS | 1450 | 1810 |

Velocidade: até 21 m/min.

*Válida após o fechamento do contrato de manutenção. Consulte nossas condições.

Matriz: Rua Lício de Miranda, 796 | Ipiranga | CEP: 04225-030 | São Paulo | SP
Filial: Av. Cons. Rodrigues Alves, 472 | Macuco | CEP: 11015-201 | Santos | SP

☎ 0800 580 27 42

BASIC
ELEVADORES

SOLUÇÕES INTELIGENTES
EM TRANSPORTE VERTICAL.